

SLIMLITE INCL. TRANSFORMER
Ø83 mm: 64-202450

Specifications

Rated voltage: 230V
 Rated power: Ø83 = 1.6W
 Installation depth: Maximum 1m
 Expected lifetime: 50.000 hours


Slimlite with cool white LED light

Important

The Slimlite requires external potentiel equalization.

Installation

1. Drill a 64 mm hole in the tub for the LED bulb.
2. Fix the small silicone gasket (4) on the body (1) and add, if necessary, silicone. Pass the lead, trafo & body through the hole from the inside of the tub.
3. Place the foam gasket (3) (from outside) around the body.
4. Fix the nut (2) from outsidese and fasten it tightly on the body.
5. Carry out external potentiel equalization via the connector (5) on lightbody.
6. Connect the cable to a 230V current supply.

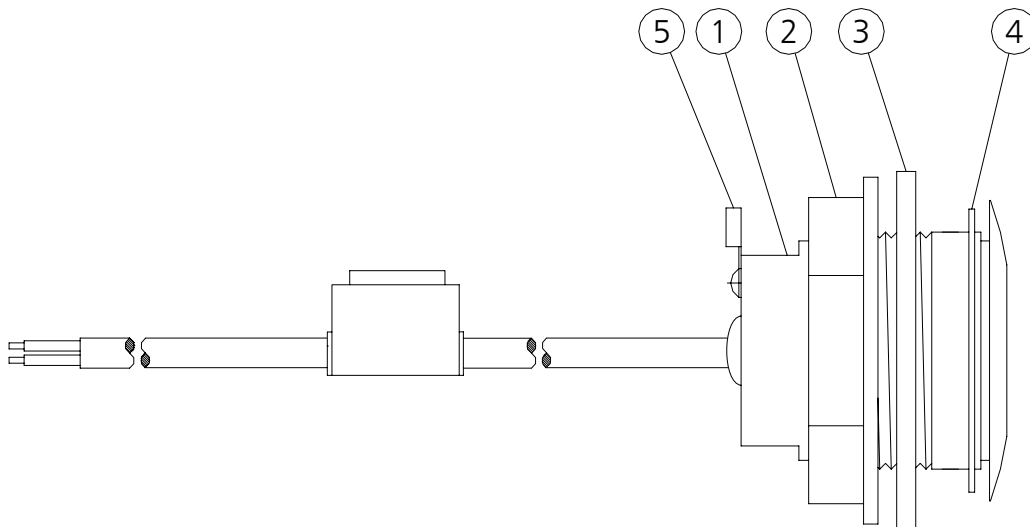

SLIMLITE INKL. TRAFØ
Ø83 mm: 64-202450

Specifikationer

Mærkespænding: 230V
 Mærkeeffekt: Ø83 = 1.6W
 Indbygningsdybde: Maximum 1 m
 Forventet levetid: 50.000 timer

Slimlite med klar hvid LED lys

Vigtigt

Undervandslampen skal eksternt potentialudlignes.

Installation:

1. Bor et 64 mm hul i karret til LED lampen.
2. Anbring den lille silikone pakning (4) på lampehuset (1), brug silikone hvis nødvendigt. Før ledning, transformer og lampehus gennem hullet fra karrets inderside.
3. Sæt skumpakningen (3) på lampehuset (fra karrets yderside).
4. Sæt møtrikken (2) på fra karrets yderside og fastspænd møtrikken på lampehuset.
5. Udfør eksternt potentialudledning via klemmen (5) på lampehuset.
6. Tilslut kablet til 230V.

